Hydremag AG

Urnäscherstrasse 54
info@hydremag.ch
Rte de Grandcour 78c

CH-9104 Waldstatt AR
www.hydremag.ch
CH-1530 Payerne VD

Tel. 071 353 77 00
Fax 071 353 77 01
Tél. 026 660 01 80
Fax 026 660 01 81

Miete / Location ▼ Verkauf / Vente ▼ Reparatur / Réparation

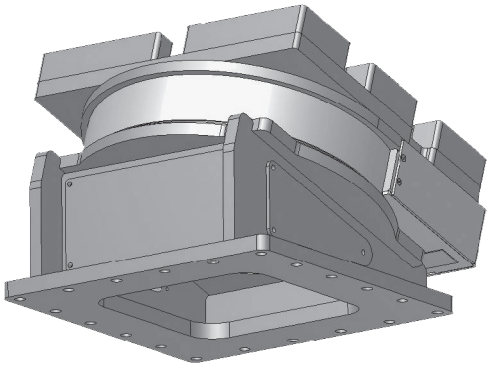

Hydraulischer Drehmotor 360° (optional)
Rotation hydraulique à 360° (en option)

Fräse TF
Fraise TF

Typ / Daten *Type / Données techniques*		**TF 200**	**TF 400**	**TF 600**	**TF 850**	**TF 1100**	**TF 2100**	**TF 2500**	**TF 3100**
Baggergewicht *Poids de l'engin porteur*	t	2.5-7	6-12	9-16	14-22	20-34	28-45	40-55	50-70
Gewicht ohne Adapter *Poids sans attache*	kg	300	550	700	1400	1700	2400	3100	3650
Ölmenge *Débit d'huile*	l/ min	45-75	65-105	90-145	130-170	170-240	240-275	280-400	350-475
Betriebsdruck *Pression*	bar	200-350	200-350	200-350	200-350	210-350	210-380	210-380	210-380
Motorleistung *Puissance du moteur*	kW (PS)	27 (37)	37 (50)	50 (68)	61 (83)	87 (118)	112 (152)	140 (190)	175 (238)
Max. Drehzahl Fräskopf *Vitesse de rotation tête de fraisage max.*	U/ min	188	140	116	107	85	90	80	80
Schnittgeschwindigkeit *Vitesse de fraisage*	m/s	2.6-4.0	2.9-3.8	2.4-3.7	2.4-3.6	2.2-3.5	2.2-3.8	2.2-3.3	2.2-3.2
Max. Drehmoment *Couple de rotation max.*	kNm	2.5	4.6	6.9	10.6	17.5	25.4	33.7	45.4
Max. Schneidkraft *Force de coupe max.*	kN	13.5	20.3	27.6	35.2	53.4	68	90	121
Trommelbreite *Largeur tambours*	mm	565	625	700	800	850	950	1000	1250
Hydraulikmodus *Circuit hydraulique*		Doppelwirkend *Double effet*							
Leckölleitung erforderlich *Drain retour réservoir*		ja *oui*	ja *oui*	ja *oui*	ja *oui*	ja *oui*	ja *oui*	ja *oui*	ja *oui*