


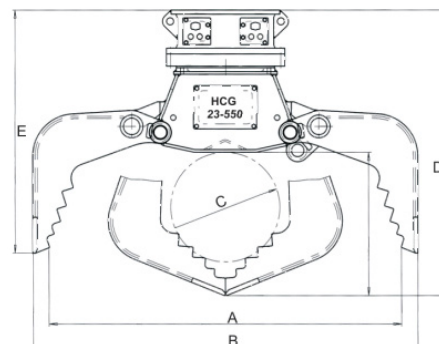

geschlossene Schalen mit HARDOX verstärkt
coquilles fermées renforcées en HARDOX

Abbruch-, Sortier- und Steingreifer HCG Grappin de démolition et d'enrochement HCG

Typ / Daten Type / caractéristiques		HCG 10-300	HCG 17-450	HCG 32-900
Baggergewicht Poids de l'engin porteur	t	9-17	13-21	26-37
Gewicht ohne Adapter Poids sans attache	kg	770	1070	1870
Ölmenge Débit d'huile	l/min	80	80	120
Max. Betriebsdruck Pression max.	bar	350	350	350
Drehmotor / Moteur de rotation Ölmenge / Débit d'huile Druck / Pression	l/min bar	Parker 45 190	Parker 45 190	Parker 45 190
Schliesskraft Force de fermeture	t	4.1	4.7	6.5
Inhalt Capacité	dm ³	290	450	970
Öffnungsweite Ouverture	mm	600	750	915
Abmessung in mm Dimensions en mm	A	1348	1470	1847
	B	1135	1336	1569
	C	1078	1300	1615
	D	1846	1790	2397
	E	450	507	730
Leckölleitung erforderlich Drain retour réservoir		nein non	nein non	nein non
Hydraulikmodus Circuit hydraulique		Doppelwirkend Double effet		