




Vorteile:

- Im Oberteil integriert: Hydr.Absicherung Hochdruckfilter Leckölfilter Berstdeckel bei zu hohem Lecköldruck
- Geringe Vibrationen
- Niedriger Geräuschpegel
- Schmale und tiefe Gräben
- Unterwasserarbeiten
- Direktantrieb ohne Ketten

Points forts:

- *Intégré dans la partie haute: Eléments hydrauliques protégés Filtre haute pression Filtre pour le léçage Tôle de déformation pour le circuit de léçage*
- *Vibrations limitées*
- *Niveau acoustique très faible*
- *Tranchées étroites et profondes*
- *Travail dans l'eau*
- *Transmission direct sans chaîne*

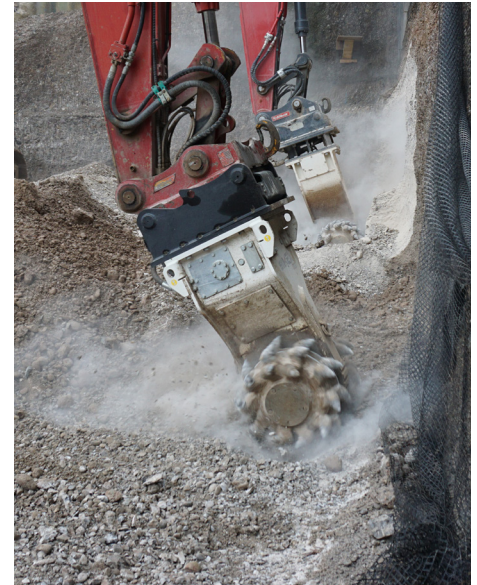

Fräse TF Fraise TF

Drehantrieb 360° (optional)
 Moteur de rotation à 360° (en option)



Typ / Daten <i>Type / Données techn.</i>		TF 200	TF 400	TF 650	TF 850	TF 1100	TF 2100	TF 2500	TF 3100
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	2.5-7	6-12	9-16	14-22	20-34	28-45	40-55	50-70
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	300	470	650	1140	1465	2410	2700	3650
Ölmenge bei 0 bar <i>Débit d'huile à 0 bar</i>	l/ min	45-80	65-120	90-150	130-190	170-250	240-340	280-400	350-500
Betriebsdruck <i>Pression</i>	bar	200-350	200-350	200-350	200-350	210-350	210-380	210-380	210-380
Motorleistung <i>Puissance du moteur</i>	kW (PS)	27 (37)	37 (50)	68 (92)	61 (83)	87 (118)	112 (152)	140 (190)	175 (238)
Schnittgeschwindigkeit <i>Vitesse de fraisage</i>	m/s	2.6-4.0	2.9-3.8	2.4-3.7	2.4-3.6	2.2-3.5	2.2-3.8	2.2-3.3	2.2-3.2
Trommelbreite <i>Largeur tambour</i>	mm	565	625	700	800	850	950	1000	1250
Max. Fräskraft <i>Force de fraisage max.</i>	kN	13.5	20.3	30.5	35.2	53.4	68	90	121
Hydraulikmodus <i>Circuit hydraulique</i>		Doppelwirkend <i>Double effet</i>							
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>
Max. Drehzahl Fräskopf <i>Vitesse de rotation du tambour max.</i>	U/ min <i>rpm</i>	188	140	116	107	85	90	80	80