


Vorteile:

- Brechzahneinheiten wechselbar
- Wechselbare Messer
- Eilgangventil
- Kompletter Zylinderschutz

Points forts:

- Dents de broyage interchangeables
- Couteaux interchangeables
- Valve d'accélération du débit d'huile
- Protection du cylindre

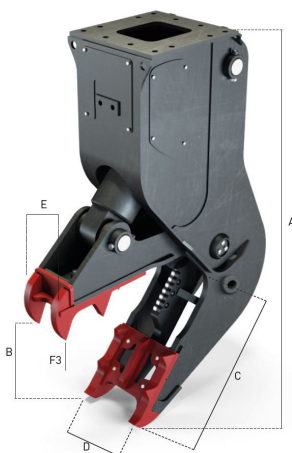

Pulverisierer VF

Broyeur VF

Typ / Daten Type / Données techniques			VF19	VF23	VF27	VF33	VF50
Baggergewicht Poids de l'engin porteur		t	16-23	20-28	24-36	30-50	41-75
Gewicht ohne Adapter Poids sans attache		kg	1880	2400	2840	3450	5550
Ölmenge Zylinder Cylindre débit d'huile		l/min	200-250	200-300	300-400	350-450	450-600
Max. Arbeitsdruck Zylinder Cylindre pression max.		bar	350	350	350	350	350
Schliesskraft Force de fermeture	F3	t	80	90	110	120	150
Abmessungen in mm Dimensions en mm	A		2290	2410	2705	2810	3250
	B		830	905	1025	1200	1300
	C		980	1060	1200	1260	1300
	D		454	490	490	530	700
	E		290	314	314	354	470
Messerlänge Longueur couteau		mm	300	300	300	300	300
Leckölleitung erforderlich Drain retour réservoir			nein non	nein non	nein non	nein non	nein non