



**Klemmzange**  
**Pince standard**


Innenbreite H-Träger >180mm  
*Largeur intérieure profil H >180mm*



**Für Holzpfähle**  
**Poteaux en bois**  
Ø 160-220mm



**Für Holzpfähle**  
**Poteaux en bois**  
Ø 220-370mm

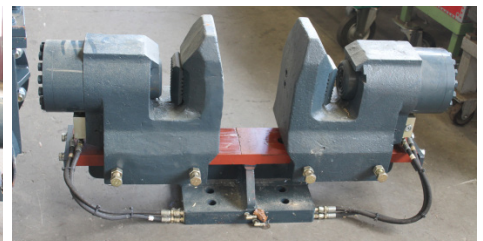

**Klemmblock für Rohre**  
**Grand tube**  
260-650mm Ø innen  
*260-650mm Ø intérieur*

## Vibrationsramme AKP mit Kippzylinder 90° *Vibrofonceur AKP avec vérin d'inclinaison 90°*

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		AKP 300T
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	23-35
Gewicht mit Zange <i>Poids avec pince</i>	kg	1920
Ölmenge min./max. <i>Débit d'huile min./max.</i>	l/min	180-240
Max. Betriebsdruck <i>Pression max.</i>	bar	200
Drehzahl <i>Vitesse de rotation</i>	U/min rpm	3000
Zentrifugalkraft <i>Force centrifuge</i>	kN	300
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		ja <i>oui</i>
Hydraulikmodus <i>Circuit hydraulique</i>		Einfachwirkend <i>Circuit marteau</i>
Drehmotor <i>Moteur de rotation</i>		Elektromagnetventil <i>Valve électriquemagnétique</i>
Mit Kippzylinder <i>Avec vérin d'inclinaison</i>		90°